

Stealth Z6 4G LTE

Amplificateur de Bâtiment Haute Puissance

Z660 Z665 Z670

Surveillance automatique du signal • Anti-oscillation avancée
Contrôle automatique du gain

4G
LTE
700 bas 700 haut
1900/2100 MHz

STEALTH
Z6

6 BANDE
MULTI BANDE
60-65-70dB

STEALTH Z6 SOLUTIONS AMPLIFICATEUR CELLULAIRE BÂTIMENT HAUTE PUISSANCE

Pour une utilisation dans les endroits où le signal cellulaire
intérieur est mauvais mais le signal extérieur est bon

SÉRIE STEALTH Z6

Z660 - zone de couverture jusqu'à 3500 pi² 60dB

Z665 - zone de couverture jusqu'à 6500 pi² 65dB

Z670 - zone de couverture jusqu'à 12000 pi² 70dB

L'amplificateurs de bâtiment Stealth Z6 sont conçus pour fournir une couverture intérieure pour les maisons, les bâtiments, les sous-sols et les emplacements souterrains qui sont cachés de le signal cellulaire. Les indicateurs de niveau DEL facilitent l'installation, sont faciles et efficaces. Le contrôle automatique de l'oscillation et la protection contre les surcharges de réseau maintiennent le gain et la couverture maximum en tout temps. Ces amplificateurs peuvent être utilisés avec des diviseurs et des antennes optionnels pour fournir une très grandes empreinte de couverture. Le mieux adapté pour les zones dans les 10 mi. (15 km) de la tour cellulaire.



Vous connecte dans
des zones de
signaux équitables



Augmente jusqu'à
30 fois le taux de
transfert des données



Réduit les
interruptions d'appel




Multi-usager
Périphériques multiples



Installation
facile



Signal DEL
Indicateurs de gain

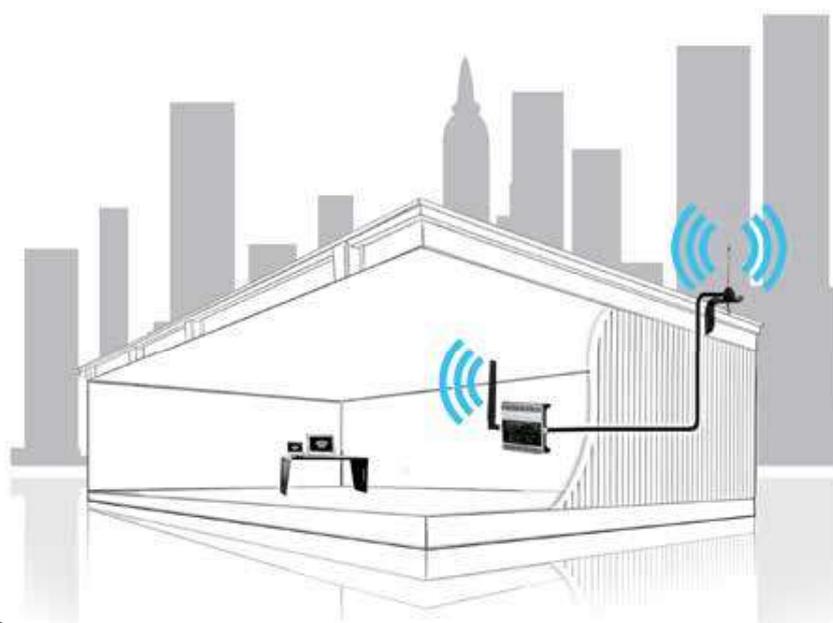

L'amplificateur capture le signal de l'extérieur et l'augmente à l'intérieur.
Il prend le signal faible de votre téléphone et le renforce vers la tour



Amplifier Votre

Réception

N'importe Où

Quel modèle amplificateur ai-je besoin pour couvrir ma zone?

D'abord, vous devez déterminer la puissance du signal à l'extérieur du bâtiment. Ensuite, voyez le tableau ci-dessous pour voir combien de domaine que vous pouvez vous attendre à couvrir. Dans les endroits où le signal extérieur est faible, un modèle à gain plus élevé ou un modèle de puissance plus élevé sera nécessaire afin d'augmenter la surface de couverture.

REMARQUE: Les amplificateurs Stealth Z6 sont les mieux adaptés aux zones situées dans les 10 milles. (15 km) de la tour de la cellulaire.

Caractéristiques et Avantages

Options

- Puissance – 120V AC/DC
- Diverses antennes optionnelles

Types de connecteurs



Type F - mâle / femelle



Type MCT - mâle / femelle

Options de l'antenne directionnelle extérieure:



SEMDP1:
Antenne directionnelle large à haut gain avec un largeur du faisceau 180 deg.



SEMDSA2:
Antenne directionnelle étroite à haut gain avec un largeur du faisceau 110 deg.



SEMD1:
Antenne directionnelle à haut gain offre un rayonnement de 170 degrés



SÉRIE STEALTH Z6 MODÈLES ET ZONE DE COUVERTURE

NIVEAU DE SIGNAL CELLULAIRE EXTERIEUR	Z660 COUVERTURE PIEDS CARRÉS	Z665 COUVERTURE PIEDS CARRÉS	Z670 COUVERTURE PIEDS CARRÉS
5 barres	3500	6500	12000
4 barres	2000	3500	6500
3 barres	1000	2000	3300
2 barres	500	1000	1500
1 barres	250	500	750
0 barres	Peut-être que ne travaillerai pas		

Spécifications techniques

SMOOTHALKER SÉRIE STEALTH Z6

**6 BANDE
MULTI BANDE
60 65 70dB**

FRÉQUENCES	700 bas	700 haut	850	1900	1700/2100 MHz
MODÈLE	BBCZ660	BBCZ665	BBCZ670		
GAIN	60dB	65dB	70dB		
MODULATIONS	2G, 3G, 3G+, 4G, 4G+, GSM, HSPA, CDMA, LTE, LTEA				
PUISSANCE TX MA	1 watts		EIRP		
INDICE DE BRUIT	<4 dB				
PLANÉITÉ	+/- 3 dB				
ALIMENTATION	120V AC/DC				
TEMP. OPÉRATIONNELLE	-30 C to +85 C				
DIMENSIONS	L 4.72 po x W 4.25 po x H 1.25 po L 12 x W 10,8 x H 3,2 (cm)				
POIDS	1,5 lb / 0,660 kg				
CÂBLE	INCLUS DANS TOUS LES KITS				



Smoothtalker offre un contrôle automatique de gain et d'oscillation entièrement automatique, qui contrôle également le réseau cellulaire. Cela rend les servomoteurs Smoothtalker totalement compatibles avec le réseau et fournissent le meilleur signal à votre appareil cellulaire à la puissance MAXIMUM.



Cellular Signal Boosters - Boosting Your Signal Anywhere

Smoothtalker - Qui somme-nous?

En 2001, nous avons conçu le premier amplificateur numérique de signaux cellulaire mobile en Amérique de Nord. On continue à l'avance avec les plus puissant et intelligente amplificateur sur la planète.



Smoothtalker.com
Aurora, Ontario L4G 6V8
Tech Support
1-877-726-3444